



APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 90°.


La ferrite può essere collegata a massa mediante un'apposita molla.

Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente.


La resistenza di bleeder integrata nel trasformatore garantisce una scarica veloce del CRT e migliora l'impedenza d'uscita dell' EAT in particolare alle basse correnti di beam.

Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

MECHANICAL DIMENSIONS (mm)

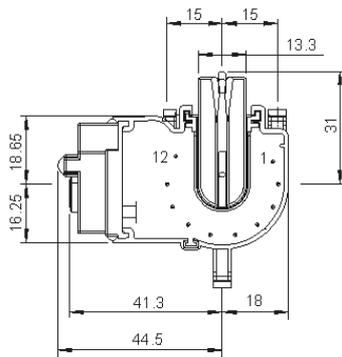


FOOTPRINT (copper side)

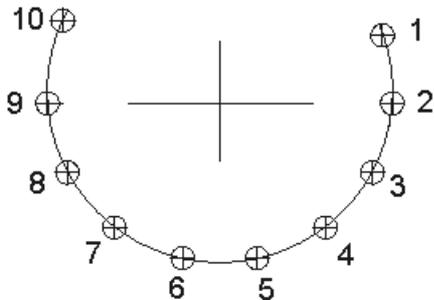

D 29mm

PACKAGING (single box)

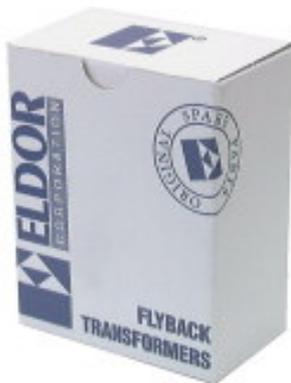

WxLxH (mm) 100x60x128

SCHEMATIC DIAGRAM

1412.3001

