



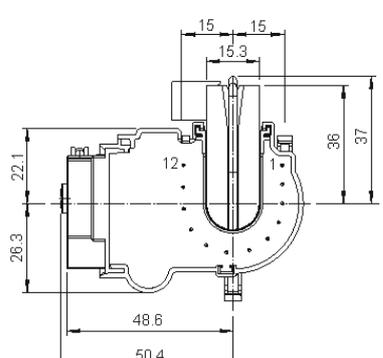
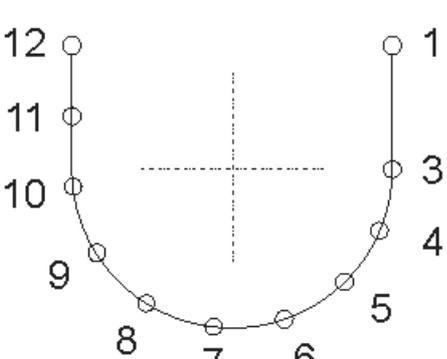
APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 110° 4:3 e 16:9 funzionanti a frequenze di 15.6KHz (standard TV) e 31.2KHz (HDTV).

La ferrite può essere collegata a massa mediante un'apposita molla.

Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente. La resistenza di bleeder integrata nel trasformatore garantisce una scarica veloce del CRT e migliora l'impedenza d'uscita dell' EAT in particolare alle basse correnti di beam.

Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

MECHANICAL DIMENSIONS (mm)	SCHEMATIC DIAGRAM
	
<p>FOOTPRINT (copper side)</p> 	
<p>PACKAGING (single box)</p>  <p>WxLxH (mm) 88x74x156</p>	