




**APPLICATION**

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate nei monitor ad alta risoluzione funzionanti a frequenze fino a 48KHz.


Le connessioni esterne sono disponibili tramite 11 pin direttamente saldabili sul PCB. La resistenza di bleeder integrata nel trasformatore garantisce una scarica veloce del CRT e migliora l'impedenza d'uscita dell' EAT.

Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

**MECHANICAL DIMENSIONS (mm)**

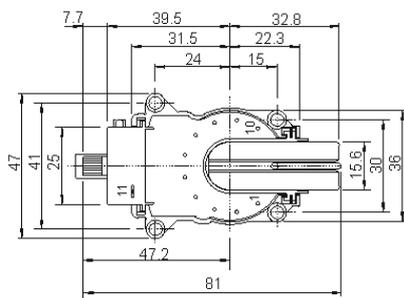


**FOOTPRINT (copper side)**



D 30mm



**PACKAGING (single box)**

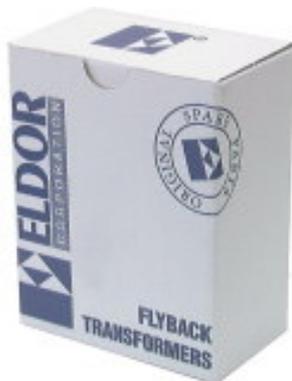

WxLxH (mm) 100x60x128

**SCHEMATIC DIAGRAM**

1172.0228

