



APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 110° 4:3 e 16:9 (con sistema a doppio fuoco) funzionanti a frequenze di 15.6KHz (standard TV) e 31.2KHz (HDTV) ed è indicato per i sistemi TVC di elevata qualità.


Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente.

E' anche disponibile in versione Fuoco-G2.


Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

MECHANICAL DIMENSIONS (mm)

FOOTPRINT (copper side)

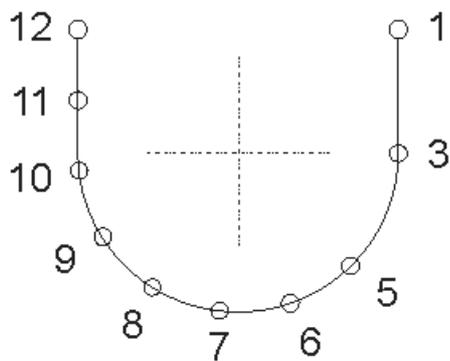

PACKAGING (single box)

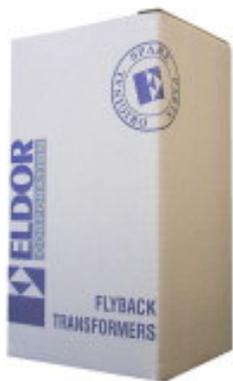

WxLxH (mm) 88x74x156

SCHEMATIC DIAGRAM

F01A.0005

