



**APPLICATION**


Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 110° 4:3 fino al 29°.

Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente.


Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.

**MECHANICAL DIMENSIONS (mm)**

**FOOTPRINT (copper side)**

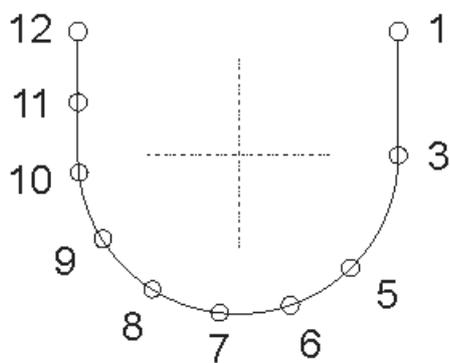

**PACKAGING (single box)**

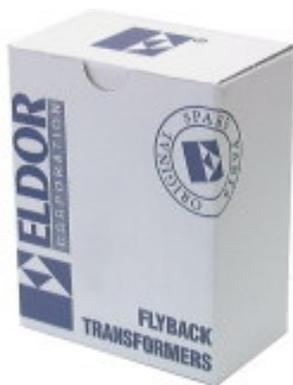

WxLxH (mm) 100x60x128

**SCHEMATIC DIAGRAM**

F03A.0002

