



APPLICATION

Questa famiglia di trasformatori di riga è stata sviluppata per generare l' EAT e le tensioni ausiliarie utilizzate in tutta la gamma dei TVC 110° fino al 29". Una versione speciale 1342++ permette di l'impiego anche con i CRT ad elevata corrente di beam.


Le connessioni esterne sono rese disponibili tramite 12 pin direttamente saldabili sul PCB.

La ferrite può essere collegata a massa mediante un'apposita molla.


Il trasformatore è provvisto di un potenziometro Fuoco-G2 integrato collegato a massa internamente.

Questa famiglia è progettata secondo i criteri degli standard di sicurezza internazionali.


MECHANICAL DIMENSIONS (mm)

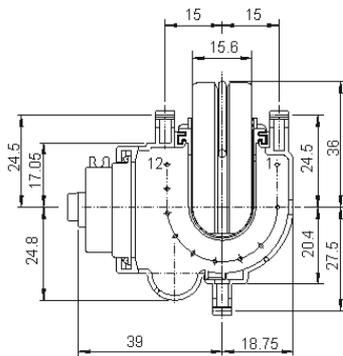

FOOTPRINT (copper side)

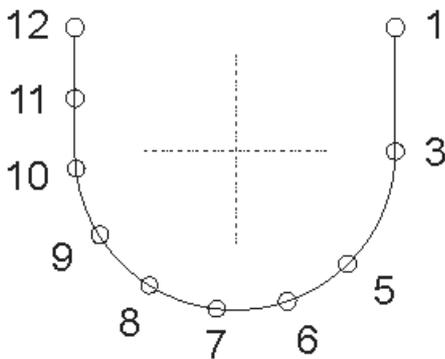

PACKAGING (single box)

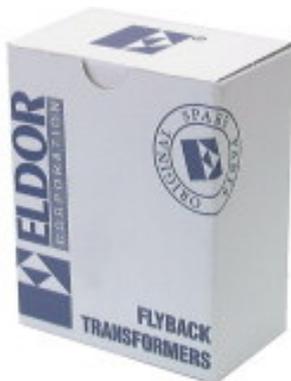

WxLxH (mm) 100x60x128

SCHEMATIC DIAGRAM

1342.0051

